

12V 240Ah (C20)-VRLA YGE-MARIN Serisi

Teknik Özellikleri

Anma Gerilimi	12V
Nominal Kapasitesi	240Ah C ₂₀ , 1.75V/Hücre
Boyut	Uzunluk 518 mm (20.39inç) Genişlik 274 mm (10.79inç) Yükseklik (Kutupbaşı Hariç) 216 mm (8.50inç) Toplam Yükseklik 236 mm (9.29inç)
Yaklaşık Ağırlık	73 kg
Terminal	Round (DIN 72311-4)
Kutu Malzemesi	Güçlendirilmiş PP
Anma Kapasitesi	240 Ah (20hr A, 1.75V/Hücre) 220 Ah (10hr A, 1.8V/Hücre) 200 Ah (5hr A, 1.7V/Hücre) 186 Ah (3hr A, 1.7V/Hücre)
Soğuk Marş Akımı	(EN) 1200 A
Soğuk Marş Akımı	(SAE) 1300 A
Rezerv Kapasite	550 dk
Akü Sınıflandırması (EN 50342-1)	Su Tüketimi W4 Şarj Tutma C2 Titreşim Direnci V3/V4 Dayanıklılık Seviyesi E4
25°C'de İç Direnç	Yaklaşık 2,25 [mΩ]
Normal Çalışma Sıcaklık Aralığı	25±5°C (77±5°F)
Çevrim Kullanımı	Önerilen Maks. Şarj Akımı < %20 Cn 25°C (77°F) sıcaklıkta voltaj 14.4V Katsayı -30mV /°C
Standby Kullanım	Önerilen Maks. Şarj Akımı < %20 Cn 25°C (77°F) sıcaklıkta voltaj 13.5V~ 13.8V Katsayı -20mV /°C
Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%
Kendi Kendine Deşarj	SDC serisi aküler 25°C'de (77°F) 6 aya kadar saklanabilir ve ardından tampon şarj gerekir. Daha yüksek sıcaklıklar için zaman aralığı daha kısa olacaktır






Tüm Marin Uygulamaları



Genel Özellikleri

- Üstün Performans
- Ultra yedek kapasite
- Derin deşarjlarda yüksek çevrim kabiliyeti
- Derin deşarjlara karşı üstün direnç
- Üstün marş gücü (ızgara yüzeyini en üst düzeye çıkarmak için iyileştirilmiş aktif malzeme)
- Kapsamlı elektronik donanıma sahip yeni nesil araçlar için ideal (yüksek enerji talebini karşılar)
- Ultra Yüksek Titreşim Direnci
- Bakım gerektirmez, VRLA Tipi (Rekombinasyon)
- Korozyona dayanıklı ızgaralar ve yüksek aktif madde tutunumu sağlayan özel alaşım
- Hücre elemanlarının sabitlenmesi ile sağlam ve güvenilir tasarım
- Marin uygulamalarına özel tasarım
- Yüksek performans, tamamen bakımsız
- İstikrarlı kalite ve yüksek güvenilirlik performansı
- Özel ızgara alaşımı ve ileri teknoloji ile üretim tekniği
- Termal yapışma ile mükemmel sızdırmazlık dayanımı
- %99 rekombinasyon kabiliyeti
- Vibrasyon ve derin deşarj hasarlarına karşı yüksek direnç

Yerleşim Düzeni

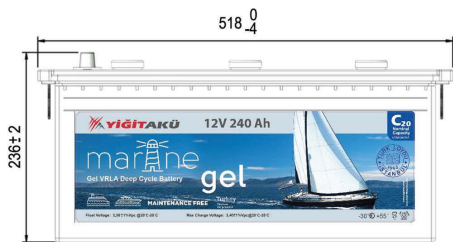

• Terminal Tipi (DIN 72311-4)