



Kod	YGE12-60
Nominal Kapasite (Ah)	60
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	L5 / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %5)	26,3
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1-H2)	350/174/167-190 [+5/-1mm]
Terminal Tipi	Yuvarlak (DIN 72311-4) + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 - 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,25 - 14,6 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	8
Kapasite C10 (Ah)	60,00
Kapasite C5 (Ah)	55,55
Kapasite C3 (Ah)	52,53
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @25°C
Depolama Süresi	8 ay @20°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
İç Direnç [miliohm]	8,2 @25°C
Kısa Devre Akımı (Amper)	1914



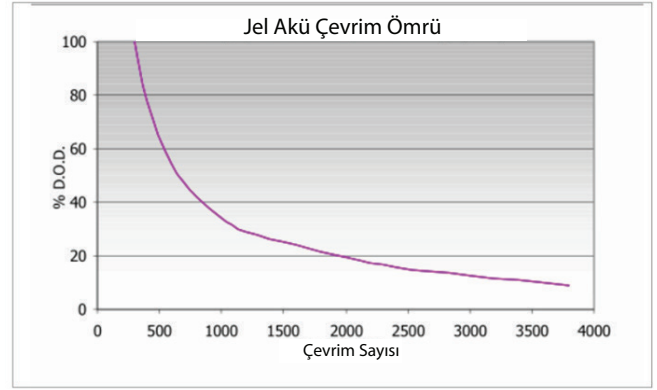


Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (0)



Terminal Tip S
(M-8 Opsiyonel)

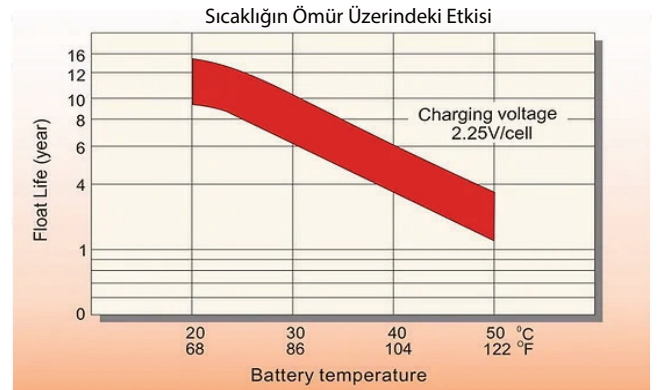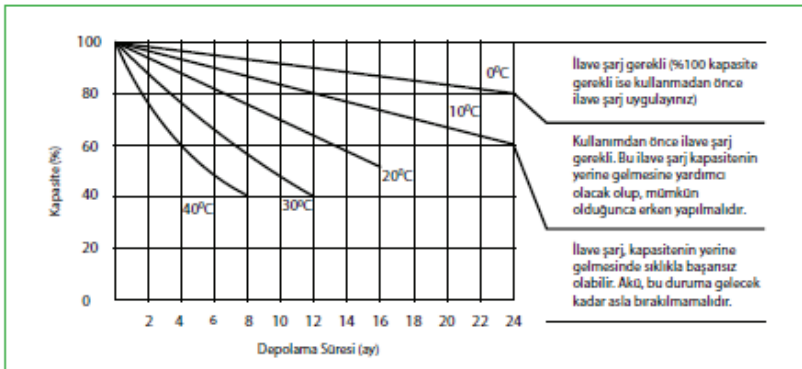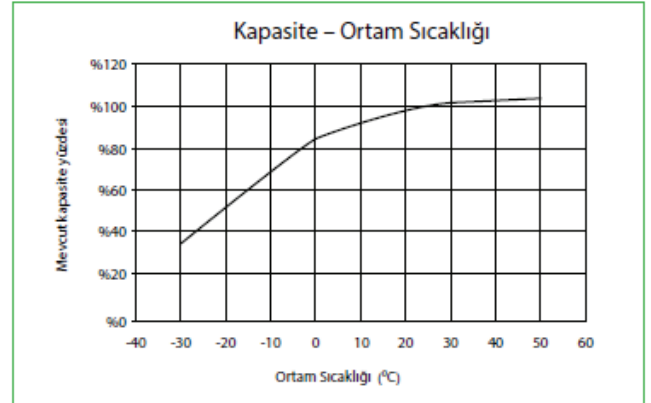



Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY

Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00

endustriyel@yigitaku.com

www.yigitaku.com