Motosiklet Aküsü (MT Serisi)
YTX5L - BS (12V 5Ah)

Teknik Özellikler

Anma Gerilimi		12V
Nominal Kapasitesi	5 Ah	C10 1,8V/cell
Boyut	Uzunluk Genişlik Mahfaza Yüksekliği	113±2mm 70±2mm 107±2mm
Yaklaşık Ağırlığı		1.79 Kg
Terminal		C3
Kutu Kapak Malzemesi		ABS
-18°C'de CCA		70A
Şarjın Korunması %25°C'de Depolama	1 ay 97%	Doğrudan Monteli
	3 ay 90%	Doğrudan Monteli
	6 ay 80%	Sabit Volt: 14,4V Limit Akımı: 1A Şarj Saatleri: 2-3S
	12 ay 40%	Sabit Volt: 14,4V Limit Akımı: 1A Şarj Saatleri: 4-6S

Uygulamalar

- Motosiklet
- Motorlu Bisiklet
- ATV (Arazi aracı)
- Scooter
- Kişisel Deniz Taşıtları
- Kişisel Motorlu Kızak
- Bahçe Makineleri

Genel Özellikleri

- Sızıntı ve korozyona karşı korur ve ekstra mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Emici cam elyaf seperatörler elektroliti emerek akünün dökülmez özellikte olmasını sağlar.
- Valf ayarlı tasarım, su kaybını ve yeniden dolum ihtiyacını ortadan kaldırır.

IATF 16949 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 10002

Deşarj Özellikleri

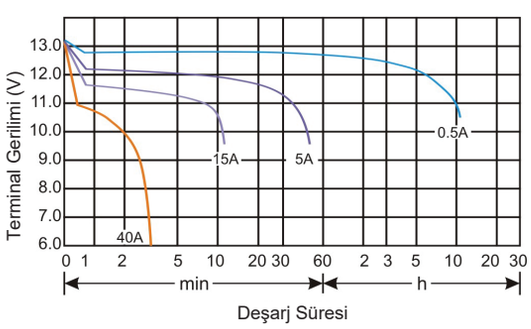

Tampon Şarj Özellikleri

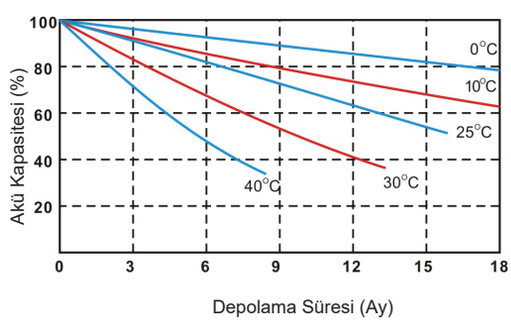

Yerleşim Düzeni

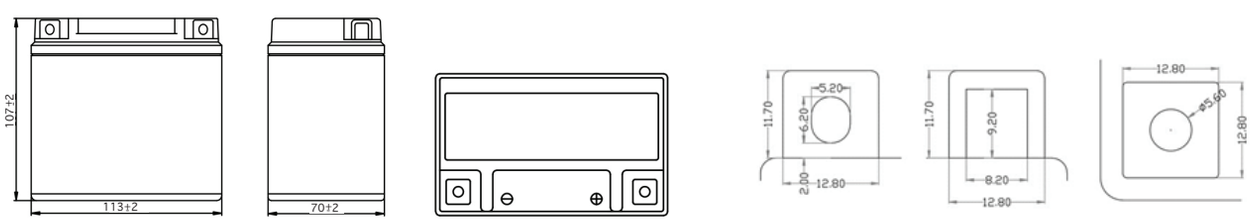

Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Cad. No:27 Sincan/Ankara
+90 312 267 02 80 Faks: +90 312 267 08 61
endustriyel@yigitaku.com
www.yigitaku.com