

## Motosiklet Aküsü (MT Serisi) YTX6.5L - BS (12V 6.5Ah)

### Teknik Özellikler

Anma Gerilimi	12V	
Nominal Capacity	6.5 Ah	C10 1,8V/cell
Boyut	Uzunluk	138±2mm
	Geniş	65±2mm
	Mahfaza Yüksekliği	100±2mm
Yaklaşık Ağırlığı	1.98 Kg	
Terminal	C5	
Kutu Kapak Malzemesi	ABS	
-18°C'de CCA	65A	

Şarjın Korunması %25°C'de Depolama	1 ay	97%	Doğrudan Monteli
	3 ay	90%	Doğrudan Monteli
			Sabit Volt: 14,4V
	6 ay	80%	Limit Akımı: 1.3A
			Şarj Saatleri: 2-3S
	2 ay	40%	Sabit Volt: 14,4V
		Limit Akımı: 1.3A	
		Şarj Saatleri: 4-6S	



### Uygulamalar


- Motosiklet
- Motorlu Bisiklet
- ATV (Arazi aracı)
- Scooter
- Kişisel Deniz Taşıtları
- Kişisel Motorlu Kızak
- Bahçe Makineleri

### Genel Özellikleri


- Sızıntı ve korozyona karşı korur ve ekstra mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Emici cam elyaf seperatörler elektroliti emerek akünün dökülmez özelliğe olmasını sağlar.
- Valf ayarlı tasarım, su kaybını ve yeniden dolmu ihtiyacını ortadan kaldırır.



### Deşarj Özellikleri

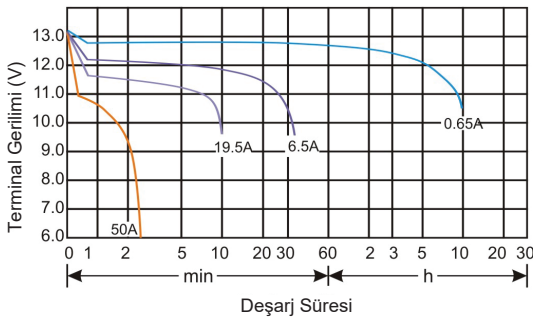

### Tampon Şarj Özellikleri

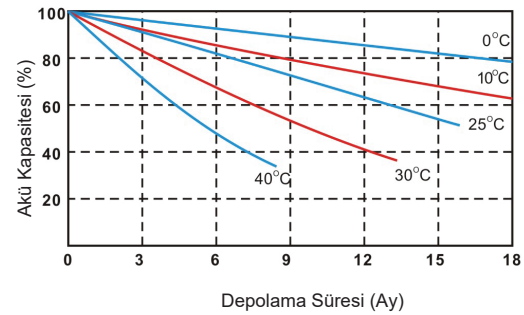

### Yerleşim Düzeni

