

## Motosiklet Aküsü (MT Serisi) YTX7L - BS (12V 7Ah)

### Teknik Özellikler

Anma Gerilimi	12V	
Nominal Kapasitesi	7 Ah	C10 1,8V/cell
Boyut	Uzunluk	113±2mm
	Genişlik	70±2mm
	Mahfaza Yüksekliği	132±2mm
Yaklaşık Ağırlığı	2.24 Kg	
Terminal	C3	
Kutu Kapak Malzemesi	ABS	
-18°C'de CCA	85A	

Şarjın Korunması %25°C'de Depolama	1 ay	97%	Doğrudan Monteli
	3 ay	90%	Doğrudan Monteli
	6 ay	80%	Sabit Volt: 14,4V
	12 ay	40%	Limit Akımı: 1.4A
			Şarj Saatleri: 2-3S
			Sabit Volt: 14,4V
			Limit Akımı: 1.4A
			Şarj Saatleri: 4-6S



### Uygulamalar


- Motosiklet
- Motorlu Bisiklet
- ATV (Arazi aracı)
- Scooter
- Kişisel Deniz Taşıtları
- Kişisel Motorlu Kızak
- Bahçe Makineleri

### Genel Özellikleri


- Sızıntı ve korozyona karşı korur ve ekstra mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Emici cam elyaf seperatörler elektroliti emerek akünün dökülmez özelliğe olmasını sağlar.
- Valf ayarlı tasarım, su kaybını ve yeniden dolum ihtiyacını ortadan kaldırır.



### Deşarj Özellikleri

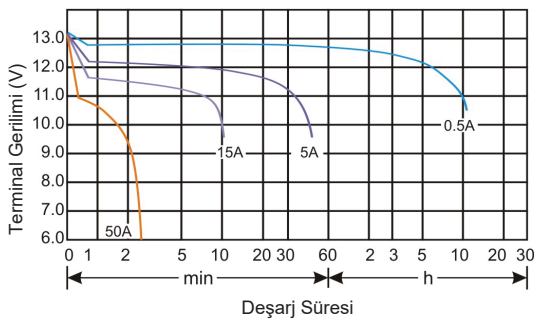

### Tampon Şarj Özellikleri

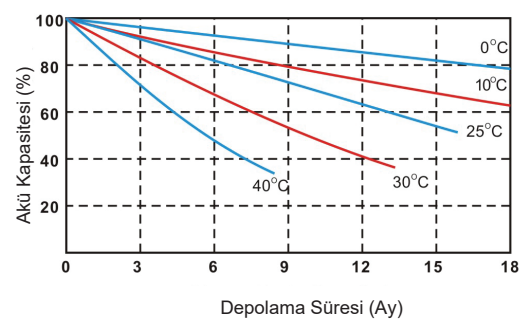

### Yerleşim Düzeni

