

Motosiklet Aküsü (MT Serisi) YTX9-BS (12V 9Ah)

Teknik Özellikler

Anma Gerilimi	12V		
Nominal Kapasitesi	9 Ah	C10 1,8V/cell	
Boyut	Uzunluk	150±2mm	
	En	87±2mm	
	Mahfaza Yüksekliği	107±2mm	
Yaklaşık Ağırlığı	2.93 Kg		
Terminal	C4		
Kutu Kapak Malzemesi	ABS		
-18°C'de CCA	120A		
Şarjın Korunması %25°C'de Depolama	1 ay	97%	Doğrudan Monteli
	3 ay	90%	Doğrudan Monteli
	6 ay	80%	Sabit Volt: 14,4V
	2 ay	40%	Limit Akımı: 1.8A
			Şarj Saatleri: 2-3S
			Sabit Volt: 14,4V
			Limit Akımı: 1.8A
			Şarj Saatleri: 4-6S



Uygulamalar


- Motosiklet
- Motorlu Bisiklet
- ATV (Arazi aracı)
- Scooter
- Kişisel Deniz Taşıtları
- Kişisel Motorlu Kızak
- Bahçe Makineleri

Genel Özellikleri


- Sızıntı ve korozyona karşı korur ve ekstra mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Emici cam elyaf seperatörler elektroliti emerek akünün dökülmez özelliğe olmasını sağlar.
- Valf ayarlı tasarım, su kaybını ve yeniden dolum ihtiyacını ortadan kaldırır.



Deşarj Özellikleri

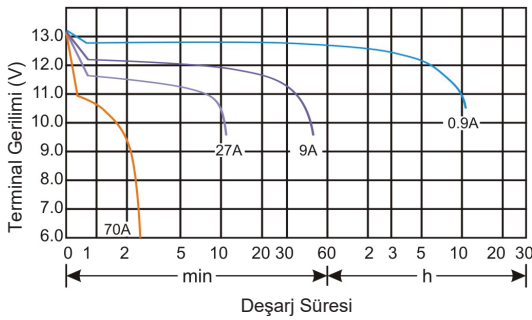

Tampon Şarj Özellikleri

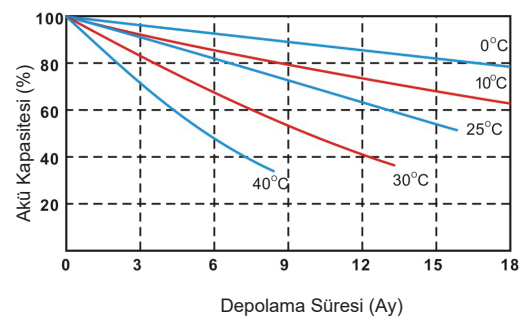

Yerleşim Düzeni

