

Motosiklet Aküsü (MT Serisi) YTZ5S - BS (12V 4Ah)

Teknik Özellikler

Anma Gerilimi	12V	
Nominal Kapasitesi	4 Ah	C10 1,8V/cell
Boyut	Uzunluk	113±2mm
	Genişlik	70±2mm
	Mahfaza Yüksekliği	85±2mm
Yaklaşık Ağırlığı	1.4 Kg	
Terminal	C3	
Kutu Kapak Malzemesi	ABS	
-18°C'de CCA	50A	

Şarjın Korunması %25°C'de Depolama	1 ay	97%	Doğrudan Monteli
	3 ay	90%	Doğrudan Monteli
	6 ay	80%	Sabit Volt: 14,4V
	12 ay	40%	Limit Akımı: 0.8A
			Şarj Saatleri: 2-3S
			Sabit Volt: 14,4V
		Limit Akımı: 0.8A	
		Şarj Saatleri: 4-6S	



Uygulamalar


- Motosiklet
- Motorlu Bisiklet
- ATV (Arazi aracı)
- Scooter
- Kişisel Deniz Taşıtları
- Kişisel Motorlu Kızak
- Bahçe Makineleri

Genel Özellikleri


- Sızıntı ve korozyona karşı korur ve ekstra mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
- Emici cam elyaf seperatörler elektroliti emerek akünün dökülmez özelliğe olmasını sağlar.
- Valf ayarlı tasarım, su kaybını ve yeniden dolum ihtiyacını ortadan kaldırır.



Deşarj Özellikleri

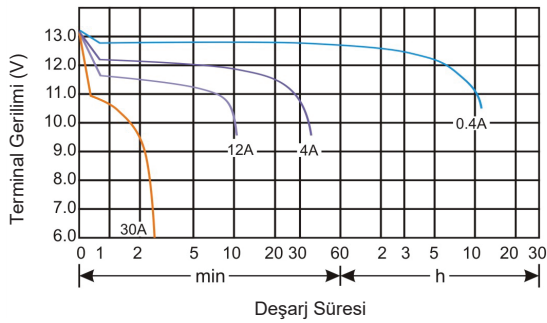

Tampon Şarj Özellikleri

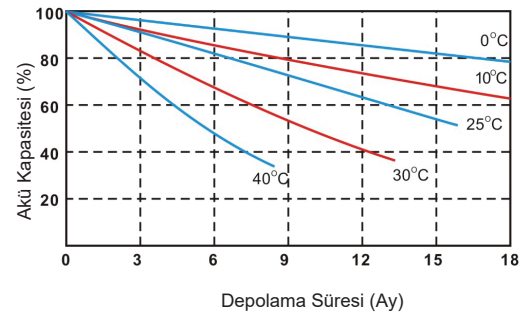

Yerleşim Düzeni

